



1:1

Flächenprogramm**Material**

Duroplast/Thermoplast

Schutzart

Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU, „IP44-Abdeckungen“ und programm-spezifischen „IP44-Rahmen“ ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.



L Individuelle Laserbeschriftung möglich

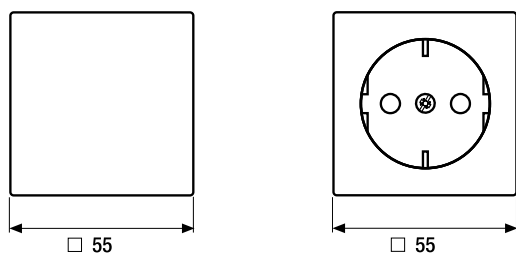
P Individuelle farbige Bedruckung möglich

Farben

- | | |
|----------------------|------------------|
| P alpinweiß | ähnlich RAL 9010 |
| L P aluminium | lackiert |
| schwarz | ähnlich RAL 9005 |
| P champagner | lackiert |
| mokka | lackiert |

Ausgewählte Artikel auch in den Farben

- | | |
|--------|------------------|
| blau | ähnlich RAL 5013 |
| grün | ähnlich RAL 6029 |
| orange | ähnlich RAL 2004 |
| rot | ähnlich RAL 3003 |

**Rahmenmaße**

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	152 mm x 81 mm
3fach	223 mm x 81 mm
4fach	294 mm x 81 mm
5fach	365 mm x 81 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

Eckradius Rahmen R 1,1

